

Tiefkühlzelle PUR 80 mm

Tiefkühlzellen zur optimalen Lagerung Ihrer Produkte.

Wandstärke 80 mm: Empfohlener Einsatzbereich bis -20°C, für Temperaturdifferenzen bis $\Delta T = 40 K$


Rastermaß in Länge und Breite nur 175 mm

Normhöhen:	165 cm	180 cm	195 cm	210 cm	225 cm
(innen)	240 cm	255 cm	270 cm	300 cm	330 cm

Lieferumfang:

- 1 beheiztes Druckausgleichsventil
- Unterbodenbelüftung aus Kunststoff
- Türrahmen ausgestattet mit Türrahmenheizung
- Anlieferung frei Baustelle BRD bzw. frei Seehafen oder deutsche Grenze, unverzollt und unbesteuert
- 5% Frachvergütung auf Netto-Preis bei Selbstabholung
- **Montage der Zellenanlage durch unsere Fachmonteure gegen Berechnung**

Auch als Kombizelle mit auf Maß gefertigten, kuppelbaren Trennwänden lieferbar.

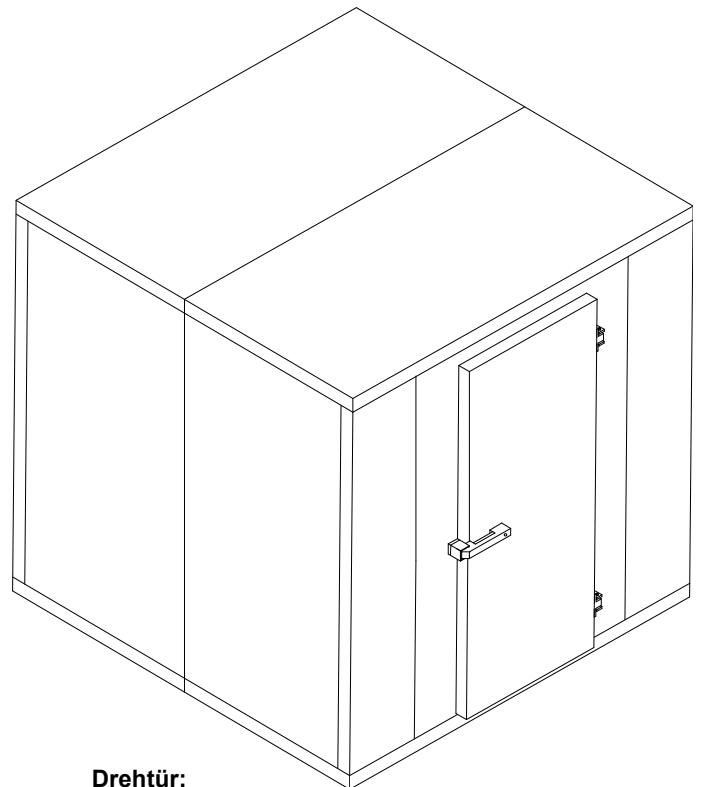

Wärmedämmung:

PUR-System, absolut FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei geschäumt, entsprechend den Vorschriften der EU Halon-Richtlinie. Raumgewicht 40 – 45kg/m³

Deckschicht:

Wand- und Deckenelemente innen und außen feuerverzinktes Stahlblech, kunststoffbeschichtet weiß RAL 9002 mit Schutzfolie für Transport und Montage. Oberfläche lebensmittelecht.

Wandaufbau:

Elementverbindung durch selbstzentrierendes Nut/Feder-Dichtsystem, einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsschutzte Spannschlösser zur kraftschlüssigen Verbindung der Elemente untereinander. Die Exzenterpannschlösser sind in kältebrückenfreien Kunststoffgehäusen fest eingeschäumt.

Drehtür:

Nach außen öffnende einflügelige Drehtür. Aufliegend, mit säure- und fettbeständigem Dichtprofil sowie steigenden, einstellbaren Scharnieren. Grauer Jumboverschluss abschließbar, innen mit Notöffner. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts. Serienmäßig **ohne Mehrpreis** lieferbar in folgenden Größen:

B= 650/800/900/1000 H= 2000 mm (I.M.)

Lieferbar in den Brandschutzklassen B3, B2 und B1

Weitere einflügelige oder zweiflügelige Drehtüren sowie Schiebetüren finden Sie im Register 8

